

「東栄小学校大規模改造工事(1期)」概要説明資料

東栄小学校は、昭和40年に開校し、その後の児童数の増加に伴い、昭和53年度まで増築を重ねて現在の規模に至っています。

その間、平成5年度から平成7年度にかけて南校舎の大規模改造工事を行い、平成19年度には耐震改修を行い、そして平成23、25、26年度にはトイレ改修を実施してきました。しかしながら、建築後40年以上が経過し、老朽化が著しく小規模な補修では追いつかない状況となっています。このことから、学校施設の機能回復と教育環境の向上を図るため、大規模改造工事を実施することといたしました。

1 契約工期

平成27年5月18日から平成28年1月29日まで

2 工事場所

- (1) 北校舎
- (2) 体育館
- (3) 屋外トイレ

3 工事概要

(1) 屋上防水改修

屋上露出防水塗り替え

(2) 外壁塗装改修

ア 外壁塗り替え

イ 建具ガラス取替え（普通ガラスから強化ガラスへ）

ウ 渡り廊下改修

(3) 内部改修

ア 床の研磨塗装又は一部床張り替え、壁面及び天井塗装、黒板及び児童用ロッカーの取替え

イ 廊下間仕切り壁取替え（学校用スチール製間仕切り）

ウ 階段室改修（手すり増設）

(4) 設備改修

ア 電灯コンセント設備改修（照明器具のLED化、コンセント取替え）

イ 給水管のライニング、手洗い水栓取替え


4 工事のスケジュール

北校舎、体育館内外装工事、屋外トイレ工事
(夏期休業期間を中心に実施)

期間	工程概要								
	平成27年							平成28年	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	仮囲い設置			仮囲い解体					
北校舎・渡り廊下		建具・床・内装		9月は1階のみを対象とする			予備		
内装		足場・洗い・補修・塗装		防水		予備			
外装		建具・内装							
体育館		足場・洗い・補修・塗装・防水							
内装		建具・内装							
外装		足場・洗い・補修・塗装・防水							
屋外トイレ				2棟共					
(仮設トイレ)				5台					
外構		観察池撤去							

5 工事の仮設計画


工事車両通行経路図 北門・東門を使用。

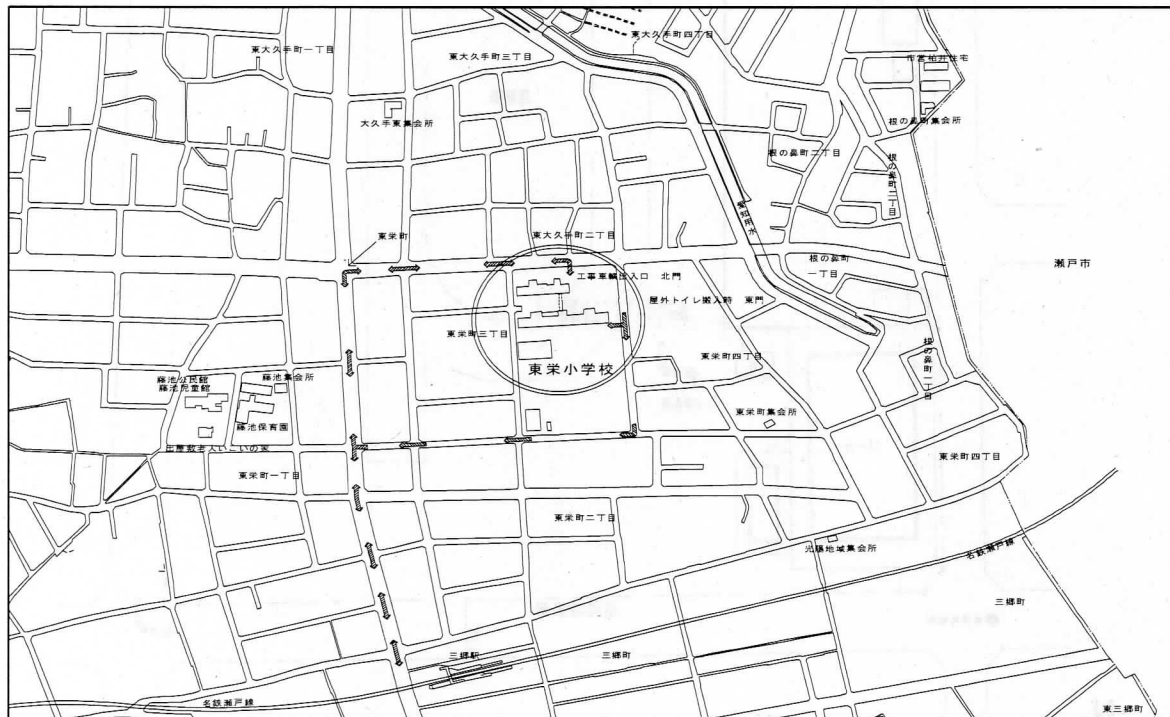

MEMO

工事計画図

ホームページでの工事

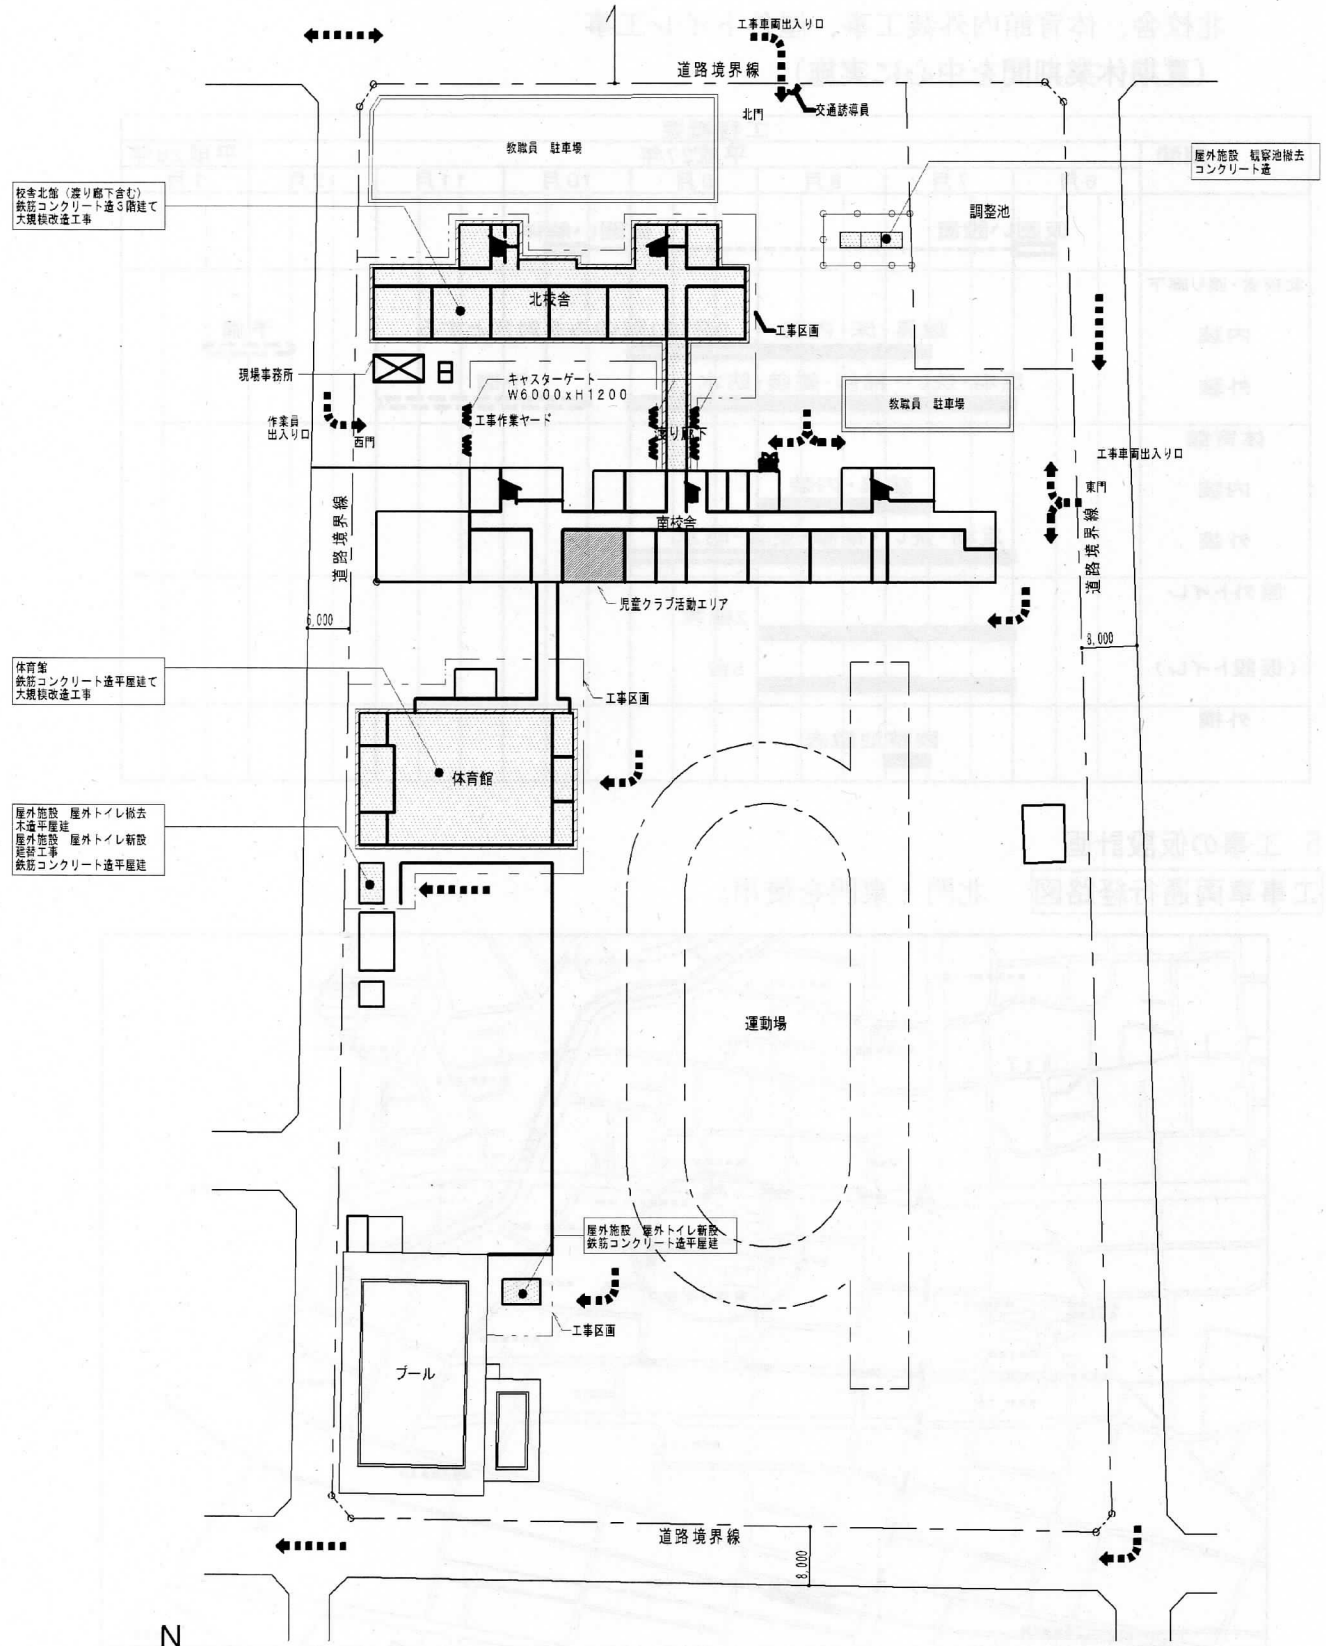

配置図